28050

Skrzynka przekaźnikowa MINI, z funkcją czasu

Dane techniczne

Napięcie zasilania	DC 7-30 V, AC 8-20 V
Pobór prądu	@12 VDC - 18 mA, @24 VDC - 11mA
Wymiary (L x W x H) mm	58 x 76 x 27
Wymiary przewodów - sloty LSA (mm)	Ø 0,4 - 0,7
Wymiary przewodów - terminale śrubowe	0,14 - 1 mm2
Max. obciążenie styków sabotażowych	50 mA
Zabezpieczenie antysabotażowe	Tak
Max. obciążenie styków przekaźnika	30 V / 2 A

Kompletna skrzynka przyłączeniowa do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp.
Skrzynka przekaźnikowa umożliwiająca sterowanie obciążeniem do 2A / 30V przy pomocy kontaktu magnetycznego lub niskonapięciowego detektora.
Posiada wbudowaną funkcję czasu dla kontroli ON i OFF. Programowanie czasu odbywa się przy pomocy przełącznika DIP (od 0 sek. do 8 godzin).
Przekaźnik z funkcją przełączalną (NC / NO), może być zasilany prądem stałym DC lub zmiennym AC.
Funkcja “Flip-Flop” - wyjście przekaźnika zmienia swój stan po każdej zmianie stanu na wejściu.

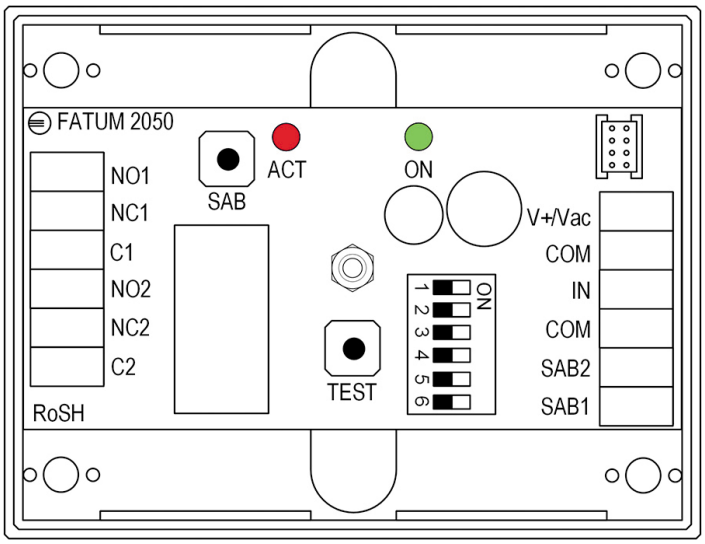

DO ZAMÓWIEŃ

Indeks	Opis
28050.01	Skrzynka przekaźnikowa Mini; 2A/30V; Pętla sabotażowa; Sloty LSA
28050.03	Skrzynka przekaźnikowa Mini; 2A/30V; Pętla sabotażowa; Terminale śrubowe

Akcesoria / polecane produkty

	**2581.06** Podkładki ścienne stosowe, dla plastikowych skrzynek przyłączeniowych	
	**3132.01** Etykieta naścienna dla oznakowania łączy	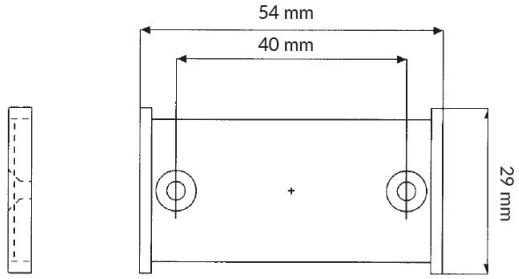
	0501.01 Nóż krosowniczy dla przyłączy LSA Plus (KRONE)	
	1901.12 SPRĘŻYNY ZAPASOWE DO SERII FATUM	